



A900.12 accu

La longitud de cinta puede programarse por milímetros. Es posible guardar 12 longitudes diferentes. Las longitudes indicadas pueden activarse pulsando la tecla de selección o se pueden dispensar (procesar) de forma consecutiva mediante el ciclo automático. Además, se puede programar la cantidad de piezas de las longitudes a dispensar.

Especificaciones técnicas:

- Ajuste de longitud	Teclado
- Almacenamiento	Pueden guardarse 12 longitudes de cinta
- Característica especial	Posibilidad de trabajo secuencial
- Carcasa antiestática	sí
- Ancho de cinta	mín. 8 mm, máx. 60 mm
- Longitud de cinta	mín. 5 mm, máx. 999 mm
- Diámetro de rollo	máx. 300 mm

Alimentación de corriente:

- 24V DC 3,3 AH
- CA 100V, 120V, 100-240 V / 41 W

Medidas:

Profundidad 250 mm, ancho 250 mm, altura 230 mm
Peso: 5,6 kg

A900.6 accu

La longitud de cinta puede programarse por milímetros. Es posible guardar 6 longitudes diferentes. Las longitudes indicadas pueden activarse pulsando la tecla de selección o se pueden dispensar (procesar) de forma consecutiva mediante el ciclo automático. Además, se puede programar la cantidad de piezas de las longitudes a dispensar.

Especificaciones técnicas:


- Ajuste de longitud	Teclado
- Almacenamiento	Pueden guardarse 6 longitudes de cinta
- Característica especial	Posibilidad de trabajo secuencial
- Carcasa antiestática	sí
- Ancho de cinta	mín. 8 mm, máx. 60 mm
- Longitud de cinta	mín. 5 mm, máx. 999 mm
- Diámetro de rollo	máx. 300 mm

Alimentación de corriente:

- 24V DC 3,3 AH
- CA 100V, 120V, 100-240 V / 41 W


Medidas:

Profundidad 250 mm, ancho 250 mm, altura 230 mm
Peso: 5,6 kg



BACHMANN GmbH
VERBINDUNGSTECHNIK

Zollerstrasse 6-10
72379 Hechingen, Alemania
Teléfono: +49 (0)7471 984580
Fax: +49 (0)7471 9845817
Correo electrónico: info@bachmanngmbh.de
www.bachmanngmbh.de



BACHMANN GmbH
VERBINDUNGSTECHNIK



Dispositivos con batería



A 521.60 accu

Con el dispensador de etiquetas A521.60 accu puede dispensar todas las etiquetas adhesivas normales y especiales de forma fácil y rápida.

El muestreo es fotoeléctrico. Es posible regular de forma continua la velocidad del dispensador y el avance de las etiquetas.

El contador integrado le indica el número de etiquetas que ya ha retirado.

Especificaciones técnicas:


- Etiquetas con un ancho de 20 - 60 mm,
- Muestreo fotoeléctrico
- Soporte de rollos de reserva de diámetro exterior máximo de 250 mm
- Velocidad regulable de extracción y de etiquetas
- Función de recuento
- Indicador digital
- powered by Accu

Alimentación de corriente:

- 12 V CC 3,3 AH
- CA 100 V, 100-240 V / 41 W

Medidas:

Profundidad: 230 mm, ancho: 250 mm, altura: 180 mm
Peso: 4,0 kg

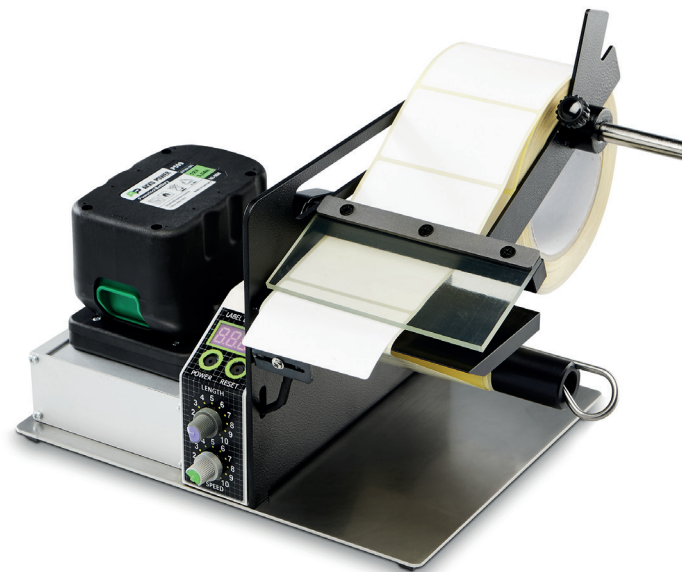

A 521.120 accu

Con el dispensador de etiquetas A521.120 accu puede dispensar todas las etiquetas adhesivas normales y especiales de forma fácil y rápida.

El muestreo es fotoeléctrico. Es posible regular de forma continua la velocidad del dispensador y el avance de las etiquetas.

El contador integrado le indica el número de etiquetas que ya ha retirado.

Especificaciones técnicas:


- Etiquetas con un ancho de 20 - 120 mm,
- Muestreo fotoeléctrico
- Soporte de rollos de reserva de diámetro exterior máximo de 250 mm
- Velocidad regulable de extracción y de etiquetas
- Función de recuento
- Indicador digital
- powered by Accu

Alimentación de corriente:

- 12 V CC 3,3 AH
- CA 100 V, 100-240 V / 41 W

Medidas:

Profundidad: 250 mm, ancho: 300 mm, altura: 180 mm
Peso: 4,25 kg

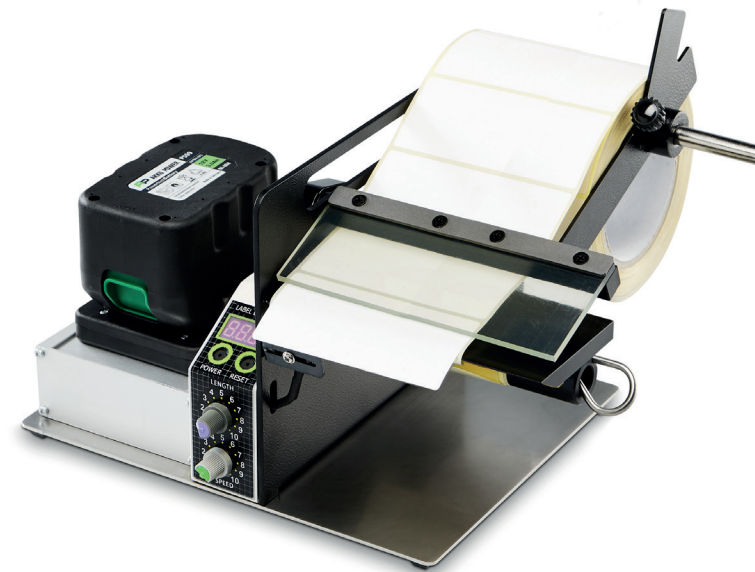

A 521.180 accu

Con el dispensador de etiquetas A521.180 accu puede dispensar todas las etiquetas adhesivas normales y especiales de forma fácil y rápida.

El muestreo es fotoeléctrico. Es posible regular de forma continua la velocidad del dispensador y el avance de las etiquetas.

El contador integrado le indica el número de etiquetas que ya ha retirado.

Especificaciones técnicas:

- Etiquetas con un ancho de 20 - 180 mm,
- Muestreo fotoeléctrico
- Soporte de rollos de reserva de diámetro exterior máximo de 250 mm
- Velocidad regulable de extracción y de etiquetas
- Función de recuento
- Indicador digital
- powered by Accu

Alimentación de corriente:

- 12 V CC 3,3 AH
- CA 100 V, 100-240 V / 41 W

Medidas:

Profundidad: 260 mm, ancho: 380 mm, altura: 230 mm
Peso: 5,7 kg